hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería



Climatización
Producción ACS
Tratamiento de agua

Catálogo - Edición 4

www.hidraulica.com

hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería



DEPARTAMENTO TÉCNICO

ESTUDIO PERSONALIZADO

Hidráulica tiene a su disposición un departamento de ingeniería especializado en climatización, ACS, fontanería, piscinas... con el que podrá recibir asesoramiento de cualquier tipo de instalación o proyecto que quiera llevar a cabo.



WWW.HIDRAULICA.COM

SANTA CRUZ - SAN MIGUEL DE ABONA - ADEJE - PUERTO DEL ROSARIO 922 21 10 88

CONTENIDO

Climatización 3

Aires acondicionados..... 4
Accesorios..... 7

Producción ACS 9

Calentadores a gas y calderas. 10
Termos eléctricos..... 11
Aerotermias..... 14
Termosifones..... 15
Bombas de calor..... 17
Panel solar híbrido..... 20
Bombas recirculadoras..... 21

Tratamiento de Agua 23

Descalcificadores..... 24
Osmosis..... 25



Escanea los códigos QR para acceder a precios y más información de los productos

hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería



CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO - ACCESORIOS



AIRE ACONDICIONADO

HISENSE PORTÁTIL APC12QC



COD.137957 - 3,5 kW de potencia

- Modo Silencioso
- Display LED de sencillo manejo
- Aletas verticales dobles automáticas
- Autodiagnóstico y protección automática
- Temporizador
- Sistema automático de deshumidificación
- 4 ruedas para facilitar el desplazamiento
- Modo inteligente
- Sistema automático de evaporación de condensación



Kit salida para aire acondicionado portátil

COD.137865

SAMSUNG 1x1 CASSETTE 360°



COD.132876 - 7,1 kW de potencia
COD.132877 - 10 kW de potencia
COD.138857 - 12 kW de potencia

- Climatización envolvente 360°
- Diseño sin lamas
- Mayor flujo de aire

Capaz de dispersar el aire frío paralelo al techo, abarcando zonas más amplias de forma homogénea sin corrientes.



PANEL CASSETTE 360° CIRCULAR

Panel embellecedor para cassette 360° con diseño circular blanco. Necesario para su correcta instalación

COD.130585

HISENSE 1X1 CASSETTE 4 VÍAS



COD.143008 - 5,2 kW de potencia
COD.139307 - 7,1 kW de potencia

- Filtro iones de plata
- Función ON / OFF
- Sensor de humedad
- Control Airflow individual
- Control fuga de incendio
- Unidad Universal

HISENSE STYLE S2



Wi-Fi incorporada | Auto oscilante | Filtro de carbono | 4 filtros en 1 | Temporizador 24 h | Control por voz | R32 refigerante | 4 modos noche | 19dB (A) | Fácil instalación

SPLIT 1X1	SPLIT 2X1	SPLIT 3X1
COD.136674- 3,5 kW	COD.141197- 2,5+3,5 kW	COD.137182-2,5+2,5+3,5 kW
COD.136675- 5 kW		COD.137183-2,5+2,5+5 kW
COD.136676- 7 kW		

HISENSE MAX COMFORT HC



Wi-Fi incorporada | Auto oscilante | Panel Extraíble | 4 filtros en 1 | Temporizador 24 h | I FEEL | R32 refigerante | 4 modos noche | 19dB (A) | Fácil instalación

SPLIT 1X1	SPLIT 2X1	SPLIT 3X1
COD.143507- 2,5 kW	COD.143720- 2,5+3,5 kW	COD.143721-2,5+2,5+3,5 kW
COD.143508- 3,5 kW		COD.143722-2,5+2,5+5 kW
COD.143509- 7 kW		

HISENSE ENERGY PRO X BLACK



Wi-Fi incorporada · R32 refigerante · Alta eficiencia · Filtro HI-NANO · 4 modos noche · 18dB (A) · Oscilación automática 4D · AI Smart · Smart Eye Sensor movimiento · Autolimpieza

SPLIT 1X1

COD.140904- 3,5 kW

SAMSUNG WINDFREE COMFORT S2



Wi-Fi incorporada · Wind-Free cooling · Filtro Tri-Care · IA Auto Comfort · Ahorro energía · Control por voz · R32 refigerante · Wind-Free Goodsleep · SIlenciador Twin Tube · Fácil instalación

SPLIT 1X1

COD.141049- 2,5 kW
COD.141050- 3,5 kW
COD.141051- 5 kW
COD.141052- 6,5 kW

SPLIT 2X1

COD.141053- 2,5+3,5 kW

SPLIT 3X1

COD.141054-2,5+2,5+3,5 kW
COD.141055-2,5+2,5+5 kW

ACCESORIOS

CANALETA RIGEL



COD.111714 - 35x30mm
COD.137857 - 65x50mm
COD.122550 - 80x60mm
COD.122551 - 125x75mm

CURVA PLANA



COD.137858 - 65x50mm
COD.122561 - 80x60mm
COD.122562 - 125x75mm

TAPA JUNTA



COD.122566 - 35x30mm
COD.137863 - 65x50mm
COD.122580 - 80x60mm
COD.122581 - 125x75mm

DERIVACIÓN A ``T´´



COD.122565 - 125x75mm

REDUCCIÓN DERIVACIÓN 125 - 80



COD.122632 - 125 - 80mm

TAPÓN FINAL



COD.137861 - 65x50mm

ÁNGULO INTERNO



COD.137859 - 65x50mm
COD.122557 - 80x60mm
COD.122560 - 125x75mm

ÁNGULO EXTERNO



COD.137860 - 65x50mm
COD.122552 - 80x60mm
COD.122555 - 125x75mm

PASA MUROS



COD.137864 - 65x50mm
COD.122556 - 80x60mm

CURVA PASA MUROS



COD.137862 - 65x50mm
COD.122563 - 80x60mm
COD.122564 - 125x75mm

CAJA PREINSTALACIÓN REVERSIBLE




COD.122567 - 390x110X50mm

TUBO COBRE AISLADO



COD.106599 - 1/4 - 1/2 - 20m
COD.106035 - 1/4 - 3/8 - 20m
COD.124172 - 1/4 - 5/8 - 20m
COD.137848 - 3/8 - 5/8 - 20m

KIT AMORTIGUADORES PARA SOPORTES A35



COD.100505 - 4 uds. 32kg
COD.139530 - 4 uds. 64kg

KIT AMORTIGUADORES PARA SUELO



COD.120890 - 4 uds.

SOPORTES SOLDADOS A.A



COD.100504 - 50X45 cm

BOMBA CONDENSADOS CLIM DECO EXTERIOR



COD.119352 - 15 l/h

BOMBA CONDENSADOS CLIM MINI INTERIOR CANALETA



COD.119351 - 9 l/h

hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería



AGUA CALIENTE SANITARIA

TERMOS - CALENTADORES - AEROTERMIAS - TERMOSIFONES - BOMBAS DE CALOR





CALENTADOR Y CALDERA



CALENTADOR A GAS ATMOMAG

Calentador de agua a gas atmosférico. Sin llama piloto permanente. Bajas emisiones NOX. Calentamiento inmediato de agua. Robusto y duradero

COD.134400 - 11 l/min
COD.134401 - 14 l/min



CALENTADOR A GAS IONO SELECT

Calentador de agua a gas atmosférico. Utilización de pilas Selector de potencia. Selector de temperatura. Pantalla con display. Ausencia de piloto permanente.

COD.132911 - 11 l/min



CALENTADOR A GAS TOP SEALED

Calentador de agua a gas de cámara estanca. Encendido electrónico/red eléctrica por ionización de llama. Selector de temperatura y regulación electrónica precisa. Pantalla con display digital.

COD.130485 - 11 l/min



CALDERA VITODENS 050-W

Caldera mural de condensación de gas. Los botones de fácil manejo permiten ajustar rápidamente la temperatura del agua de calefacción y A.C.S. Posee una potencia de calefacción de 24 kw y una potencia de ACS de 29 kw

COD.133531

¡IMPORTANTE!

Para asegurar el buen funcionamiento y la seguridad de un calentador de gas, es crucial seguir algunas recomendaciones clave, como la instalación profesional, la revisión periódica, la correcta ventilación, y el uso seguro. Es importante estar atento a la llama, a la fuga de gas, y a las necesidades de mantenimiento.

TERMOS ELÉCTRICOS



TERMO CABEL VERTICAL

Termo eléctrico CABEL para instalación vertical.
-.Resistencia blindada.
-.Gran fiabilidad y prestaciones
-.Certificados CE.

COD.112234 - 30L
COD.112237 - 50L
COD.112240 - 80L
COD.112242 - 100L
COD.112244 - 150L
COD.112247 - 200L



TERMO CABEL HORIZONTAL

Termo eléctrico CABEL para instalación horizontal.
-.Resistencia blindada.
-.Gran fiabilidad y prestaciones
-.Certificados CE.

COD.112239 - 50L
COD.112241 - 80L
COD.112243 - 100L



TERMO CONCEPT VERTICAL

Termo eléctrico CONCEPT para instalación vertical.
-.Resistencia blindada.
-.Cuba vitrificada.
-.Termostato que ajusta la temperatura.
-.Aislamiento de alta densidad.
-.Difusor BriseJet.

COD.133745 - 50L
COD.133746 - 80L



TERMO CONCEPT SLIM VERTICAL

Termo eléctrico CONCEPT SLIM para instalación vertical.
-.Instalación en espacios reducidos.
-.Sistema O'Pro.
-.Cuba vitrificada.
-.Termostato que ajusta la temperatura.
-.Difusor BriseJet.

COD.134080 - 15L
COD.134081 - 30L



TERMO CERAMICS PRO VERTICAL ANTICAL

Termo eléctrico CERAMICS PRO ANTICAL para instalación vertical.
-.Resistencia Cerámica envainada.
-.Sistema O'pro.
-.Cuba vitrificada.
-.Termostato que ajusta la temperatura.
-.Aislamiento de alta densidad.
-.Difusor BriseJet.

COD.138241 - 50L
COD.137489 - 80L
COD.139830 - 100L



TERMO SLIM CERAMICS MULTIPOSICIÓN ANTICAL

Termo eléctrico SLIM CERAMICS ANTICAL para instalación horizontal o vertical.
-.Instalación en casi cualquier espacio.
-.Resistencia Cerámica envainada.
-.Sistema O'pro.
-.Cuba vitrificada.
-.Termostato que ajusta la temperatura.
-.Aislamiento de alta densidad.
-.Difusor BriseJet.

COD.116157 - 30L
COD.116158 - 50L
COD.116159 - 80L



TERMO ONIX CONNECT WIFI

Termo eléctrico ONIX CONNECT 50 para instalación horizontal o vertical
-.Tecnología WiFI.
-.Doble resistencia envainada cerámica.
-.Doble cuba vitrificada.
-.Función Eco+. Optimiza el consumo.
-.3 modos de regulación.
-.Sistema BriseJet.
-.Aislamiento de alta densidad

COD.140822 - 50L
COD.141106 - 80L



TERMO ELOSTOR PRO 5-3

Termo eléctrico ELOSTOR PRO 5-3 para instalación vertical.
-.Resistencia sumergida vitrificado.
-.Posición ECO.
-.Cuba vitrificada.
-.Regulación manual de la temperatura.

COD.138467 - 50L
COD.138468 - 80L
COD.138469 - 100L



TERMO CONCEPT COMPACT

Termo eléctrico CONCEPT COMPACT de diseño cuadrado.
-.Instalación en espacios reducidos.
-.Resistencia blindada.
-.Sistema O'pro.
-.Cuba vitrificada.
-.Termostato que ajusta la temperatura.
-.Aislamiento de alta densidad.
-.Difusor BriseJet.

COD.136539 - 15L
COD.137488 - 30L



TERMO CERAMICS DIGITAL

Termo eléctrico CERAMICS DIGITAL para instalación vertical.
-.Resistencia Cerámica envainada.
-.Función ECO.
-.Cuba vitrificada.
-.4 modos de regulación.
-.Aislamiento de alta densidad.
-.Difusor BriseJet.

COD.135163 - 50L
COD.135164 - 80L

COMPLEMENTOS



FLEXIBLE SUPER ACS/CAL

COD.2400 - 35cm H 1/2" - H 1/2"
COD.132145 - 50cm H 1/2" - H 1/2"



MANGUITO ANTIELECTROLISIS

COD.116551 - M-H 1/2"
COD.116552 - M-H 3/4"
COD.3199 - H/H 1"



SOPORTE UNIVERSAL TERMO ELEC.

COD.112886 - Para Termos de 50, 80 y 100L

Consejos para Mantener Termos Eléctricos

Mantener tu termo eléctrico en buenas condiciones no solo prolonga su vida útil, sino que también mejora su eficiencia energética y reduce riesgos.

1. Comprobar la resistencia



Si notas que el termo tarda más en calentar el agua, puede deberse a una resistencia cubierta de cal. Una revisión anual es recomendable. En algunos casos, requerirá limpieza profesional o reemplazo.

2. Controla la temperatura



la temperatura es uno de los principales factores de corrosión de los calentadores, tanto por aumentar los depósitos de cal como aumentar el poder corrosivo. Limitarse a un punto medio en el rango de temperaturas posibles que se puede configurar.

3. Apágalo si no lo usas



Si vas a estar fuera por varios días o semanas, apaga el termo desde el interruptor. Cuanto más tiempo esté acumulando agua caliente, más aumenta su poder corrosivo.

4. Revisar la válvula de seguridad



La válvula de seguridad debe liberar el exceso de presión automáticamente. Revísala periódicamente abriéndola brevemente para comprobar que funciona y que no está obstruida.

Consejo adicional: Considera realizar una revisión profesional cada 1 o 2 años para asegurarte de que todos los componentes internos están en buen estado.

AEROTERMIA

Los sistemas de aerotermia están diseñados para aportar calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente durante todo el año extrayendo la energía ambiental contenida en el aire mediante un ciclo termodinámico.

Es considerada como una energía limpia y presenta diferentes ventajas:

- **Facilita el ahorro en las facturas tras el desembolso inicial y tiene utilidad durante todo el año.**
- **Es cómodo, seguro y fiable. No depende de suministros de combustibles ni de mantenimientos complejos. Su funcionamiento es relativamente sencillo.**
- **Alto nivel de eficiencia y rendimiento.**
- **Reduce el consumo de nergía y las emisiones.**

AEROMAX VS - VM

- *VS: Instalación a suelo*
- *VM: Instalación mural*
- *Capacidad de 100, 150, 200 y 270 litros*





COD.143778 - VS 200L
COD.143583 - VS 270L



COD.141102 - 85L
COD.141103 - 120L
COD.143585 - 150L



COD.141104 - VM 100L
COD.141105 - VM 150L

- ***5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo y Ausencia.***
- ***Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge***
- ***Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid.***
- ***Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga.***
- ***Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquidaSistema.***
- ***Sistema Smart, que permite aprender del estilo de vida del usuario, adaptarse a sus necesidades y ahorrar***

COZYTOUCH



Controla la temperatura del ACS de tu casa en cualquier momento y desde cualquier lugar

COD.131913 - Accesorio

AEROMAX CONCEPT R290

- *Instalación mural*
- *Capacidad de 85, 120 150 litros*






- ***4 modos de regulación inteligente: Eco, Manual, Turbo y Ausencia.***
- ***Conectividad vía WiFi.***
- ***Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida.***
- ***Permite conducir 6m con 2 codos de entrada y salida de aire.***
- ***Aislamiento de alta densidad.***

TERMOSIFONES

SISTEMA TERMOSIFÓNICO STN NEO

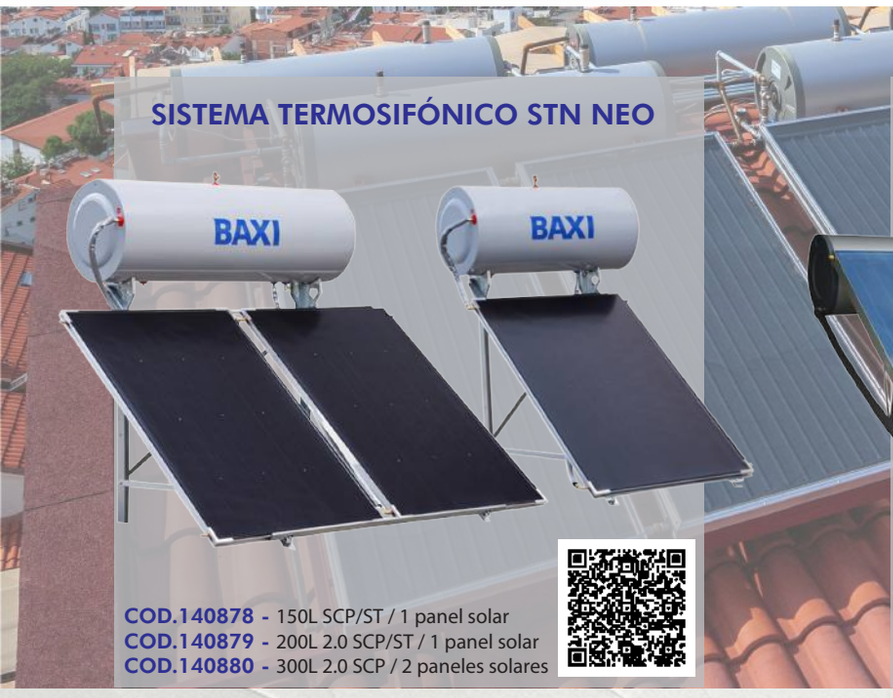

COD.140878 - 150L SCP/ST / 1 panel solar
COD.140879 - 200L 2.0 SCP/ST / 1 panel solar
COD.140880 - 300L 2.0 SCP / 2 paneles solares

Sistema rápido, cómodo y eficaz para disponer de agua caliente usando la energía del sol consiguiendo importantes ahorros en el consumo de ACS.

Formado por 1 ó 2 colectores solares, 1 depósito acumulador de doble camisa y todos los componentes necesarios para disponer de agua cliente sanitaria:

-. Elevado rendimiento.
-. Sistema compatible con todo tipo de cubiertas, tanto cubierta plana como tejado inclinando
-. Funcionamiento totalmente autónomo basado en el principio de circulación natural, por lo que no necesita ni circulador ni sistema de regulación.
-. 2 conexiones hidráulicas

ACCESORIOS

COD.140881 - Resistencia eléctrica 2kW

COD.140882 - Resistencia eléctrica 3kW

SISTEMA TERMOSIFÓNICO INGESOLAR



COD.114601 - 150L / 1 panel solar
COD.114602 - 300L / 2 paneles solares

Pensada para suministrar agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares, adosados, apartamentos y en cualquier aplicación donde el consumo de agua caliente no esté a mucha distancia del equipo solar.

Su diseño hace que el equipo no requiera de mantenimiento dado que no necesita ánodo de sacrificio.Tanque oculto tras el captador.

-. Absorbedor selectivo de alto rendimiento.
-. Captador ultraligero
-. Vidrio solar templado e impreso por la cara interior
-. Sin tornillos ni remaches
-. Fondo de aluminio lacado y perfiles de aluminio con anodizado marino
-. Aislamiento del fondo y los laterales compacto de poliuretano libre de CFC

ACCESORIOS

COD.130510 - Conexión circuito secundario termostático.
COD.114663 - Resistencia Calefactora 1.500 W

SISTEMA SOLAR EASY DRAIN BACK



COD.132831 - 200L
COD.132832 - 300L


Sistema drain back para instalaciones residenciales, evitando sobretemperaturas en la instalación gracias al sistema de autovaciado.

Fácil de instalar, el grupo hidráulico suministrado se puede montar tanto colgado de la pared como en el depósito. Además no existen limitaciones de longitud de tuberías.

Se puede transformar fácilmente a un sistema presurizado y de esta manera subsanar un posible error en la instalación.

-. Colector Solar
-. Acoplamientos hidráulicos
-. Soportes.
-. Acumulador (Gama AS)
-. Grupo hidráulico con centralita
-. Válvula termostática mezcladora

GRUPO HIDRÁULICO FORZADO SH7

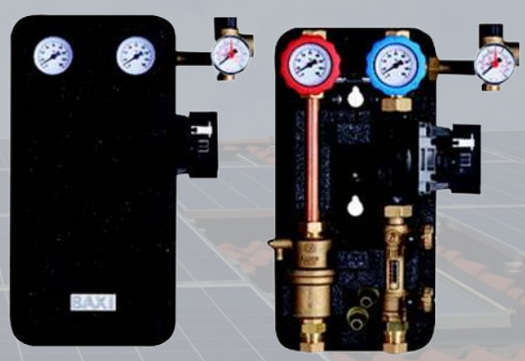

COD.132834

El grupo hidráulico SH7 incorpora todos los elementos necesarios para la óptima circulación del primario de la instalación solar, así como para su seguridad y mantenimiento.

-. Hasta 7 paneles
-. Circulador de alta eficiencia
-. Separador de aire.
-. Termómetros de ida y retorno.
-. Válvula de seguridad.
-. Manómetro.
-. Caudalímetro.
-. Llaves de vaciado y llenado.

ACCESORIOS

COD.132910 - Resistencia eléctrica 2.500 W

BOMBAS DE CALOR

EHS MONO HT QUIET

Capaz de suministrar agua caliente de forma constante a una temperatura de hasta 70 °C para uso doméstico.

Esto lo convierte en un buen sustituto de las calderas de gas. Funciona de forma silenciosa gracias a un modo silencioso de 4 pasos.

Incluye una gama de tecnologías avanzadas que ayudan a optimizar su consumo de energía.

***Bomba de recirculación necesaria para el funcionamiento del sistema no incluido.**





- **Funcionamiento silencioso: Niveles de ruido bajos 35 d(BA)[3].**
- **Rendimiento a bajas temperaturas: Opera al 100% de su rendimiento a temperaturas de hasta -25°C.**
- **Eficiencia energética: SCOP de A+++.**
- **Fácil instalación y mantenimiento: Fácil acceso al panel lateral.**
- **Gas R32.**
- **Integración con SmartThings: La unidad se puede controlar a distancia con SmartThings.**

COD.136789 - 8 kW
COD.136790 - 12 kW
COD.136791 - 14 kW

COMPLEMENTO

Bomba circuladora de bajo consumo Magna1



COD.133896

Características:

- **Bomba circuladora de rotor encapsulado**
- **Diseñada para hacer circular líquidos en una amplia gama de aplicaciones: calefacción, refrigeración y sistemas de agua caliente sanitaria**
- **Permite una conectividad sencilla a los sistemas de monitorización externos**
- **Fácil manejo**





EHS MONO R290

La bomba de calor Samsung EHS R290 con módulo hidrónico es una solución de aerotermia aire-agua de alta eficiencia diseñada para calefacción, refrigeración y producción de ACS.

Gracias al refrigerante natural R290 y a su avanzada tecnología inverter, ofrece altas temperaturas de impulsión, funcionamiento silencioso y un excelente rendimiento energético, incluso en climas exigentes.

- **Refrigerante natural R290 de bajo impacto ambiental**
- **Temperatura de agua de hasta 75 °C**
- **Alta eficiencia energética A+++**
- **Funcionamiento silencioso desde 35 dB(A)**
- **Producción de calefacción, refrigeración y ACS**
- **Módulo hidrónico integrado para instalación simplificada**
- **Tecnología Inverter de alto rendimiento**
- **Conectividad inteligente y control remoto**

Disponibles en las siguiente potencias: 5, 8, 12, 16 kW

BAJO PEDIDO



COMPLEMENTO

Kit control Samsung MIM-E03FN



Características:
- Gestión precisa de temperatura y modos de funcionamiento.
- Compatible con instalaciones R32 y R290.
- Funcionamiento estable y continuo, ideal para uso diario.
- Diseñado para instalaciones residenciales y profesionales.

COD.143276

Control remoto Samsung EHS MWR-WW10N



Características:
- Controlar calefacción y agua caliente de sistemas Samsung EHS
- Gestión de 2 zonas de temperatura
- Monitorización de consumo energético
- Compatibilidad con Smart Grid y sistemas fotovoltaicos

COD.138564

EHS TDM PLUS CLIMATE HUB

Sistema todo en uno para calefacción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria.

Con estas prestaciones se consigue crear un entornoagradable durante todo el año con una elevada eficiencia energética, minimizando los costes de instalación y simplificando la experiencia del usuario.

Controla de forma óptima el refrigerante y maximiza la eficiencia de bomba de calor al calentar y enfriar





- **Alto rendimiento incluso a bajas temperaturas.**
- **Función de curado de hormigón.**
- **Funcionamiento silencioso. La función silenciosa le permite reducir los niveles de ruido de la unidad exterior hasta 7 DB.**
- **Incluso si la unidad exterior deja de funcionar, el sistema ClimateHub garantiza la producción de agua caliente..**
- **Apto para red inteligente y sistema fotovoltaico.**
- **Funcionamiento personalizado en cualquier momento.**

- **Modo silencioso de 4 pasos.**
- **Mayor eficiencia.**
- **Gran longitud de instalación**
- **Menor espacio ocupado.**
- **Fácil mantenimiento. Más sencillo y menos costoso**
- **Kit Wi-fi opcional**

Disponibles en las siguientes capacidades: 200l y 260l

BAJO PEDIDO



PANEL SOLAR HÍBRIDO

PANEL SOLAR HÍBRIDO AH72

abora
Advanced Solar Technology

Doble producción

Mayor eficiencia

89%


Mayor ahorro

Menos emisiones CO2

CO_2

Calidad

Tecnología aHTech®

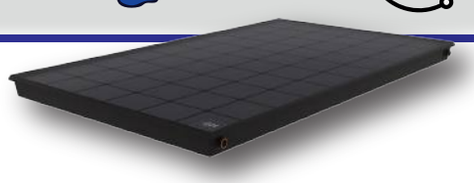



AGUA CALIENTE

ELECTRICIDAD

La tecnología aHTech® consiste en una serie de capas cuyo diseño y disposición reducen al mínimo las pérdidas térmicas del panel y maximizan la producción eléctrica gracias a la refrigeración que se obtiene de las células fotovoltaicas.

Disponen de un colector térmico de alta eficiencia en la parte trasera del panel y células solares fotovoltaicas en la parte delantera. Estas convierten la energía solar en electricidad y, al mismo tiempo, el colector térmico recoge la radiación emitida por el sol y la convierte en calor.

CUBIERTA PLANA



CUBIERTA INCLINADA



FACHADA





Duplica el potencial solar con los híbridos

Un híbrido que produce electricidad y agua caliente sanitaria simultáneamente con la mayor eficiencia. Puedes producir tu propia energía, calentar tu piscina o reducir tus emisiones, con el híbrido tienes potencia para producir y ahorrar.



BOMBA RECIRCULADORA

La función de una bomba de recirculación es garantizar que el agua caliente esté siempre lo más cerca posible del punto de consumo, con el fin de reducir el derroche de agua y aumentar el confort.

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

EGO W2

Con motor de imanes permanentes, suministrados con carcasa aislante, bomba de circulación para agua caliente y fría. Se utiliza en sistemas de calefacción y aire acondicionado. 4 modos de funcionamiento: Presión proporcional, presión constante, velocidad constante o modo automático.

- Presión de trabajo máxima 10 bar
- Conexiónes DN25 / DN32
- Caudal Máx: 3.200 l/h a 4.200 l/h



COD.140517 - 25/60-130mm
COD.139221 - 25/80-130mm

WB ACS

Bomba adecuada para la recirculación de agua en sistemas de A.C.S. y calefacción. Están diseñadas para facilitar su uso ofreciendo un servicio adecuado a cada situación.

- Caudal máx.: 600 l/h
- Altura máx: 1m
- Bajo consumo: 3 – 6,5 W
- Protección: Función antibloqueo.
- Cuerpo de bomba: Bronce.



COD.140515 - 1/2" 600l/h

WBT ACS

Bomba adecuada para la recirculación de agua en sistemas de A.C.S. y calefacción. Integran funciones avanzadas para poder regular la recirculación del agua en función de la temperatura o de un programa semanal programable.

- Caudal máx: 650 l/h
- Altura máx: 1,4 m
- Bajo consumo: 2,5 – 7 W.
- Protección: Función antibloqueo.
- Cuerpo de bomba: Bronce.



COD.140516 - 1/2" 650l/h



COD.133886

GRUNDFOS COMFORT 15-14 BX PM

Diseñada para la recirculación de agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares y pareadas garantizando agua caliente de forma instantánea en todos los grifos.

- Presión de trabajo máxima 10 bar
- Conexión de tubería G1
- Longitud puerto a puerto 140 mm



COD.133885

GRUNDFOS COMFORT 15-14 BA PM

Máximo control en la recirculación de agua caliente sanitaria. Adaptándose al patrón de uso, la bomba proporciona al mismo tiempo el máximo confort y el mayor ahorra de energía.

- Presión de trabajo máxima 10 bar
- Conexión de tubería 1/2
- Longitud puerto a puerto 80 mm



COD.133887

GRUNDFOS COMFORT 15-14 BXDT PM

Garantiza la recirculación de agua caliente sanitaria en aplicaciones domésticas gracias a su control adicional a través de la función de temporizador, ahorrando energía sin afectar al confort.

- Presión de trabajo máxima 10 bar
- Conexión de tubería G1
- Longitud puerto a puerto 140 mm



COD.141836 - 20-40 130
COD.141837 - 25-40 130
COD.141841 - 25-40 180
COD.141834 - 25-60 130
COD.141835 - 25-60 180

GRUNDFOS ALPHA 1 GO

bomba circuladora de alta eficiencia diseñada para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Comprueba la compatibilidad con circuladoras antiguas y replica curvas de bombeo con la ayuda de la app Grundfos GO.

- Protección contra el funcionamiento en seco
- Función de autopurgado
- Pantalla de lectura



COD.141838 - 25-60 180
COD.141840 - 25-75 180

GRUNDFOS ALPHA 2 GO

bomba circuladora de alta eficiencia diseñada para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Conéctate a la app Grundfos GO mediante la tecnología Bluetooth integrada para disfrutar de un asistente de configuración y funciones adicionales.

- Protección contra el funcionamiento en seco
- Detección de aire & y ventilación
- AUTOADAPT mejorado
- Aviso & alarma

hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería



TRATAMIENTO DE AGUA

DESCALSIFICADORES - ÓSMOSIS





DESCALSIFICADORES



YPSILON

Descalcificador automático Ypsilon para la eliminación de la dureza del agua mediante intercambio iónico. Con conectividad WiFi, que permite conocer el estado del equipo y configurarlo de forma fácil y cómoda.
25L resina

- Regeneración Up-flow
- Función ahorro de agua en el contralavado
- Memoria no volátil. Capacidad de reserva de 72 horas
- Simplicidad de manipulación y uso.
- By-pass incluido
- Sistema distribuidor hidráulico con cierres cerámicos
- Válvula de aspiración con boya de seguridad
- Dispositivo de ajuste de dureza en el frontal de la válvula

COD.140258



ROBOSOFT

Descalcificador CABEL ATH Robosoft 120 de alta eficiencia y bajo consumo, sistema de regeneración a contracorriente, indicador Led y filtro de impurezas integrado. Control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional.

- Presión mín.: 2 kg/cm2.
- Presión máx.: 7 kg/cm2.
- Temperatura mín.: 5ºC.
- Temperatura máx.: 49 ºC.
- Alimentación eléctrica: 220 V - 24 Vac / 50 Hz.

COD.105914



SAL MARINA 25 KG

Sal en perla para máquina de descalcificar. Óptima para la descalcificación y mantenimiento lavavajillas doméstico e industrial.



WATERMARK

Descalcificador Watermark de bajo consumo de 30l. Equipo compuesto por botella de PRFV con distribuidores superiores e inferiores y cabinet en polietileno. Equipado con nueva válvula WS460 de bajo consumo de sal y agua con programador electrónico de avanzadas prestaciones.

Modo vacaciones: Durante las ausencias el equipo realiza pequeños lavados sin consumo de sal.

- Presión m.n.: 2,5 kg/cm².
- Presión m.x.: 6 kg/cm².
- Temperatura m.n.: 4.C.
- Temperatura m.x.: 40. C.
- Alimentación eléctrica: 220 V - 12 Vac / 50 Hz.
- Conexión 3/4", 1" (según modelos).
- Boya de seguridad en el cabinet incluida.
- By-pass de aislamiento incluido en el equipo

COD.138785



KINETICO

Descalcificador de agua Kinético Essential. Ideal para apartamentos o en lugares donde el espacio disponibles sea muy reducido. Funcionamiento volumétrico sin electricidad, regeneraciones contracorriente para una menor consumo de sal y agua. Válvula de control hidráulica totalmente automática. Equipados con resina descalcificadora de alto flujo y gran capacidad de intercambio.

COD.125789 - Essential 8 7,4 litros
COD.125790 - Essential 11 10,5 litros

ÓSMOSIS



GENIUS D500

Ósmosis de flujo directo, alta producción de agua, sin depósito de acumulación y mínimo rechazo.
Gran eficiencia para obtener agua de máxima calidad libre de impurezas, reduciendo al máximo la presencia de sustancias, libre de virus, microorganismos o contaminantes químicos. Por cada 1 litro de agua producida, solo se desecha 0,5 litros de agua, asegurando el máximo rendimiento y un gran ahorro de agua con respecto a otras marcas.

COD.137627

MEMBRANA



COD. 137629

PREFILTRO PPC



COD.137628

POSTFILTRO TCA



COD.137630

CROSS SOLO



El sistema de ósmosis inversa de flujo directo que combina eficiencia, sostenibilidad y comodidad en un diseño compacto.
Proporciona agua de mejor sabor,
con bajo contenido en sales, libre de impurezas y contaminantes.
Con sólo 1 cartucho de recambio.
Eficiente y fiable, con una producción de 1,3 l/min, desechando menos de un litro de agua.
Diseño compacto de reducidas dimensiones.

COD.141281

FILTRO CARBON+MEMBRANA



COD.141282

CABEL COMPACTA



Ósmosis CABEL Genius Compacta proporciona un agua de bajo contenido en sales, libre de impurezas y agentes contaminantes, mejorando su calidad y sabor. Fácil instalación y puesta en marcha, funcionamiento totalmente automático, sin electricidad.

Completamente ensamblado en un solo cuerpo, grifo cromado incluido.

COD.121111

KIT 4 CARTUCHOS COMPACTA



COD. 121468

MEMBRANA OSMOSIS



COD. 106313

KIT 4 FILTROS GENIUS PRO 50



COD.106299

MEMBRANA OSMOSIS



COD. 106313

GENIUS PRO 50

Equipo de ósmosis inversa de 5 etapas para uso doméstico
Su membrana de alta calidad retiene sales, metales, virus y bacterias además de filtrar y eliminar el cloro que viaja en el agua de la red. De fácil instalación y puesta en marcha consta de un funcionamiento completamente automático y es un equipo ensamblado de un solo cuerpo.
*Incluye grifo

COD.105294





CARTUCHOS ULTRAFILTRACIÓN



COD.137632

MEMBRANA ULTRAFILTRACIÓN



COD.137633

ULTRAFILTRACIÓN

Sistema de ultrafiltración que proporciona un agua exenta de partículas en suspensión, olores, sabores y libre de bacterias.
Sistema equipado con innovadores cartuchos de bayoneta QC3 que facilitan y minimizan su instalación y mantenimiento.
Tratamiento anti bacterias con tecnología NANOSILVER.
Sistema sin rechazo de agua, no necesita conexión al desagüe.
*Incluye grifo Margarita

COD.137631



KIT LAVADO AUTOMÁTICO PREFILTRO KF-B



COD.141288

PREFILTRO KF–B

Prefiltro auto limpiante semiautomático con malla de acero inoxidable y baño de plata, de acuerdo con el CTE (código técnico de edificación). Lavable sin desmontar el cartucho gracias a su sistema autolimpiante semiautomático. Cabezal de latón de alta calidad con brida giratoria y malla de 40µm. Manómetro incluido.

La solución ideal para proteger tus sistemas de tratamiento de agua, griferías e instalaciones domésticas o comerciales frente a impurezas y sedimentos.

COD.141287 - 8m³/h
COD.141286 - 3m³/h - 4m³/h



hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería

NUESTRAS TIENDAS



SANTA CRUZ

Urb. El Mayorazgo, 12
38110 Santa Cruz de Tenerife

(34) 922 21 10 88


info@hidraulica.com

SAN MIGUEL

Av. Claudio Delgado Díaz, 5
38620 San Miguel de Abona

(34) 922 73 51 28

info@hidraulica.com

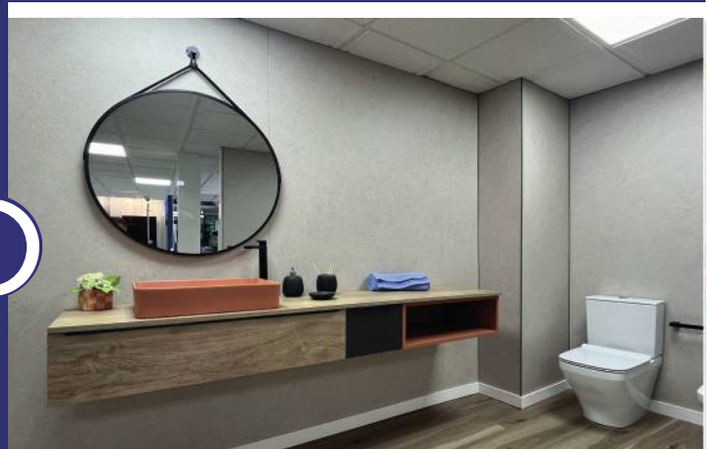



ADEJE

Av. Barranco las Torres, parcela 9,
38670 Adeje

(34) 922 77 52 52


info@hidraulica.com

PUERTO DEL ROSARIO
(FUERTEVENTURA)

Pol. ind Risco Prieto.
C/ La Cochinilla, 30 - 35600 Puerto del Rosario

(34) 928 85 81 18

info@hidraulica.com

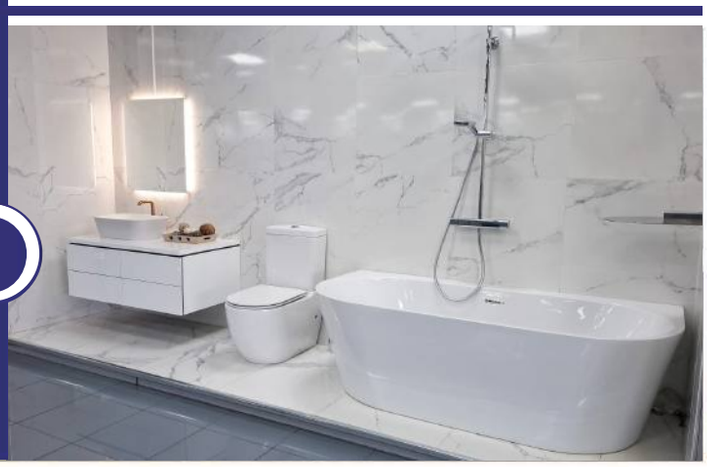

www.hidraulica.com